



SILOZUBEHÖR


FÜLLEITUNGEN

Werkstoff:	Bei Positionen ohne Werkstoffangaben sind alle Teile aus AlMg3, AlMgSi oder rostfreiem Stahl gefertigt.
Zubehör:	Zubehör versteht sich grundsätzlich inklusive Einbau.


Ausführungsbeispiel

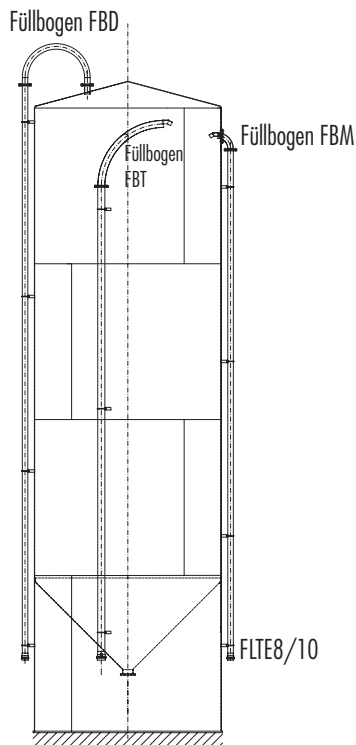


Füllbogen FBD



Füllbogen FBM



Füllbogen FBT



Füllstützen FS

Beschreibung		Bezeichnung	
Füllstützen			
FS 08AL	Füllleistungsstützen DN 80, Werkstoff Aluminium, im Silodach eingeschweißt, mit Verstärkungsrippen, Druckstufe PN 10	FS 08AL	
FS 10AL	Füllleistungsstützen DN 100, weitere Ausführung wie FS 08AL	FS 10AL	
FS 125AL	Füllleistungsstützen DN 125, weitere Ausführung wie FS 08AL	FS 125AL	
FS 15AL	Füllleistungsstützen DN 150, weitere Ausführung wie FS 08AL	FS 15AL	
Füllbögen			
FBD 08CR	Füllleistungsbogen DN 80, austauschbar, Werkstoff CrNi-Stahl, Bogen 180°, R = 1000 oder R = 600, beidseitig mit Losflansch PN 10, einschl. Dichtungen in Neoprene weiß und Befestigungsschrauben	FBD 08CR	
FBD 10CR	Füllleistungsbogen DN 100, weitere Ausführung wie FBD 08CR	FBD 10CR	
FBM 08CR	Füllbogen DN 80 aus CrNi-Stahl, für Produkteintrag im Silomantel, austauschbar, Bogen 90°, 5d, Flanschanschluss PN 10, innen mit Abweisblech	FBM 08CR	
FBM 10CR	Füllbogen DN 100, weitere Ausführung wie FBM 08CR	FBM 10CR	
FBT 08CR	Füllbogen DN 80 aus CrNi-Stahl für tangentialen Produkteintrag im Silomantel, Bogen 90°, R = 1000	FBT 08CR	
FBT 10CR	Füllbogen DN 100, weitere Ausführung wie FBT 08CR	FBT 10CR	
Füllleitungen			
FL 08	Füllleitung DN 80 ohne Füllstützen im Silo, jedoch mit Gegenflansch für Füllstützen, gerader Rohrleitung in geschweißter Ausführung, B-Kupplung mit Blinddeckel, Rohrhalter am Silomantel angeschweißt und U-Bügelschrauben.		
bis Silohöhe b	7500	FL 08075AL	FL 08075CR
bis Silohöhe b	10000	FL 08100AL	FL 08100CR
bis Silohöhe b	12500	FL 08125AL	FL 08125CR
bis Silohöhe b	15000	FL 08150AL	FL 08150CR
bis Silohöhe b	17500	FL 08175AL	FL 08175CR
bis Silohöhe b	20000	FL 08200AL	FL 08200CR
bis Silohöhe b	22500	FL 08225AL	FL 08225CR
bis Silohöhe b	25000	FL 08250AL	FL 08250CR
bis Silohöhe b	27500	FL 08275AL	FL 08275CR
bis Silohöhe b	30000	FL 08300AL	FL 08300CR
FL 10	Füllleitung DN 100 ohne Füllstützen im Silo, jedoch mit Gegenflansch für Füllstützen, gerader Rohrleitung in geschweißter Ausführung, A-Kupplung mit Blinddeckel, Rohrhalter am Silomantel angeschweißt und U-Bügelschrauben.		
bis Silohöhe b	7500	FL 10075AL	FL 10075CR
bis Silohöhe b	10000	FL 10100AL	FL 10100CR
bis Silohöhe b	12500	FL 10125AL	FL 10125CR
bis Silohöhe b	15000	FL 10150AL	FL 10150CR
bis Silohöhe b	17500	FL 10175AL	FL 10175CR
bis Silohöhe b	20000	FL 10200AL	FL 10200CR
bis Silohöhe b	22500	FL 10225AL	FL 10225CR
bis Silohöhe b	25000	FL 10250AL	FL 10250CR
bis Silohöhe b	27500	FL 10275AL	FL 10275CR
bis Silohöhe b	30000	FL 10300AL	FL 10300CR
Endschalter			
FLTE =	Endschalter an Tankwagenkupplung/System Storz auf Anfrage sind auch andere Systeme möglich.		FLTE 8/10
Alle Abmessungen in mm.			