


SILOZUBEHÖR

MANNLÖCHER

Werkstoff:	Bei Positionen ohne Werkstoffangaben sind alle Teile aus AlMg3, AlMgSi oder rostfreiem Stahl gefertigt.
Zubehör:	Zubehör versteht sich grundsätzlich inklusive Einbau.


Ausführungsbeispiel




DÖKE 5/6




DÖK 5/6




DMK 8




MMV 5/6

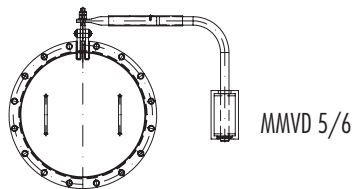


MMVD 5/6



MMI 5/6

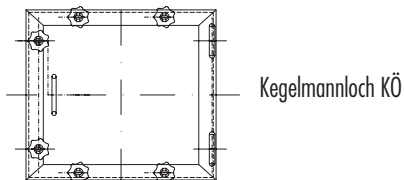

Kegelmanloch KÖ



SR 5/6/8

Beschreibung		Bezeichnung
Dachmannloch		
DÖKE 5/6	Dachmontageöffnung DN 500/600 mit aufklappbarer Entlüftungshaube*	DÖKE 5/6
DÖK 5/6	Dachmontageöffnung DN 500/600, mit aufklappbarem Deckel und Schnellverschlüssen *	DÖK 5/6
DMK 8	Dachmannloch DN 800 mit aufklappbarem Deckel	DMK 8
Mantelmanloch		
MMV 5/6	Mantelmanloch DN 500/600 mit Verdrängereinsatz zur Verhinderung von Produktablagerungen, Mannlochdeckel mit Verdränger komplett herausnehmbar *	MMV 5/6
MMVD 5/6	Mantelmanloch DN 500/600 mit Verdrängereinsatz zur Verhinderung von Produktablagerungen, Mannlochdeckel mit Verdränger komplett herausnehmbar * inkl. David schwenkbar	MMVD 5/6
MMI 5/6	Mantelmanloch DN 500/600 nach innen klappbar *	MMI 5/6
AB 5/6	Abweisblech über Mannloch MMI 5/6 zur Vermeidung von Produktablagerungen	AB 5/6
KÖ 68.46	Kegelmontageöffnung mit geschraubtem Deckel, lichte Weite 680 x 400, 600 hoch* nach innen klappbar	KÖ 68.46
VS 010	Vorhängeschloss für DÖK, DMK, MMI, MMV	VS 010
Sicherheitsrost als Einstiegssicherung in Dachmannloch und Montageöffnung		
SR 5	Sicherheitsrost DN 500	SR 5
SR 6	Sicherheitsrost DN 600	SR 6
SR 8	Sicherheitsrost DN 800	SR 8
*) in Deutschland nicht zur betriebsmäßigen Begehung zugelassen Alle Abmessungen in mm.		